




1.1. Płyty akrylowe ekstrudowane, wylewane.

Materiał o doskonałej przepuszczalności światła (92%), odporny na UV, dostępny w wersji ekstrudowanej oraz wylewanej. Płyty w zakresie grubości 1-25 mm i powyżej. Pręty oraz rury. Dostępne również lustrzane. Stosowane jako: panele reklamowe, przestrzenne formy i litery, tablice podświetlane, bariery akustyczne, oszklenia drzwi, świetliki dachowe, przeszklenia pionowe i poziome, obudowy łóżek i kabin solariowych, okna samolotów, owiewki, tablice rejestracyjne, elementy reflektorów. W ofercie płyty jak i rury oraz pręty z PMMA.

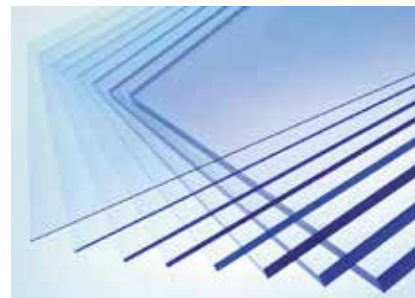

Płyty PMMA XT ekstrudowane


Kod	Grubość [mm]	Kolor	Formaty [mm]	Opis
PLEXI1,5B	1,5*	bezbarwny	2050x3050	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 30 lat gwarancji ▪ dostępne w ponad 50 kolorach ▪ doskonała jakość powierzchni ▪ niezrównana odporność na działanie warunków atmosferycznych ▪ wysoka transparentność ▪ nietłukące ▪ łatwa obróbka mechaniczna i termiczna ▪ odporność na promienie UV ▪ odporność na starzenie
PLEXI2B	2			
PLEXI3B	3			
PLEXI4B	4			
PLEXI5B	5			
PLEXI6B	6			
PLEXI8B	8			
PLEXI10B	10			
PLEXI12B	12*			
PLEXI15B	15*			
PLEXI20B	20*			
PLEXI25B	25*			
PLEXI20	2	opal	2050x3050	
PLEXI30	3			
PLEXI40	4			
PLEXI50	5			
PLEXI60	6*			
PLEXI80	8*			
PLEXI100	10*			
PLEXI120	12*			

*towar na zamówienie

Płyty PMMA GS wylewane

Kod	Grubość [mm]	Kolor	Formaty [mm]	Opis
PLEXI2BG	2*	bezbarwny	2050x3050	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 10 lat gwarancji ▪ dostępne w ponad 30 kolorach ▪ niezrównana odporność na działanie warunków atmosferycznych ▪ wysoka transparentność ▪ doskonała jakość powierzchni ▪ nietłukące ▪ łatwy w obróbce i termoformowaniu ▪ odporny na starzenie ▪ odporny na promienie UV
PLEXI2,5BG	2,5*			
PLEXI3BG	3			
PLEXI4BG	4			
PLEXI5BG	5			
PLEXI6BG	6			
PLEXI8BG	8			
PLEXI10BG	10			
PLEXI12BG	12*			
PLEXI15BG	15*			
PLEXI20BG	20*			
PLEXI25BG	25*			

*towar na zamówienie

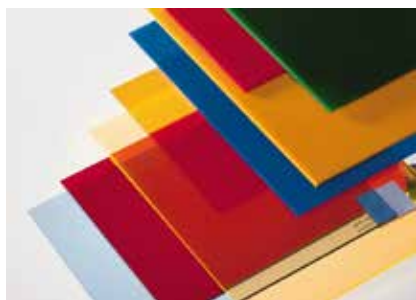

Płyty PMMA – jednostronnie lub dwustronnie matowa powierzchniach

Kod	Grubość [mm]	Kolor	Formaty [mm]	Opis
PLEXI3S	3	Bezbarwne/opal/ kolorowe	2050x3050	Płyty z satynowym wykończeniem, charakteryzują się idealnie gładką, matową powierzchnią. Imitacja efektu „mrożonego szkła”. Płyty Dual Satin - o dwustronnie zmatowionej, delikatnie satynowej powierzchni. Płyty Mono Satin - jednostronnie matowe. Doskonała odporność na zarysowania Odporność na promieniowanie UV i zmienne warunki atmosferyczne Znakomita odporność na wiele żrących chemikaliów Łatwość obróbki mechanicznej i termicznej Dopuszczone do kontaktu z żywnością Można je łatwo poddawać recyklingowi
PLEXI4S	4			
PLEXI5S	5			
PLEXI6S	6			
PLEXI8S	8			
PLEXI10S	10			
PLEXI15S	15			
PLEXI20S	20			
PLEXI25S	25			

Płyty PMMA – black & white

Kod	Grubość [mm]	Formaty [mm]	Opis
PLEXI3BW	3	2050x3050	Biała w świetle przenikającym (w nocy), czarny w świetle odbitym (w dzień).
PLEXI4BW	4		

Płyty PMMA – lustrzane

Kod	Grubość [mm]	Kolor	Formaty [mm]	Opis
PLEXI2L	2	Srebrny, złoty	2050x3050	Płyty PMMA o powierzchni lustra.
PLEXI3L	3			

Płyty PMMA do podświetleń LED

Kod	Grubość [mm]	Kolor	Formaty [mm]	Opis
PLEXI3LED	3	opal	2050x3050	Płyty opal rozpraszające światło, do stosowania z modułami LED.
PLEXI4LED	4			
PLEXI5LED	5			